


Stillifætur - Tappar með gengju

Ryðfrír stillifótur

Ryðfrír teinn, steypur í gúmí. Hentugur fyrir minni hleðslu, sem standur á sléttum fleti.


Stærð D	A	B	Q	Burður
8 mm	20	14	25	15 kg
10 mm	50	16	30	25 kg
12 mm	70	20	40	65 kg

Öll mál í mm, nema þar sem annað er tekið fram.

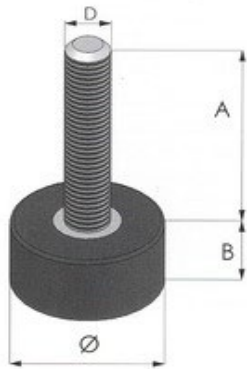

Galvaniseraður stillifótur

Stærð	A	B	Q
8 mm	75	27	40

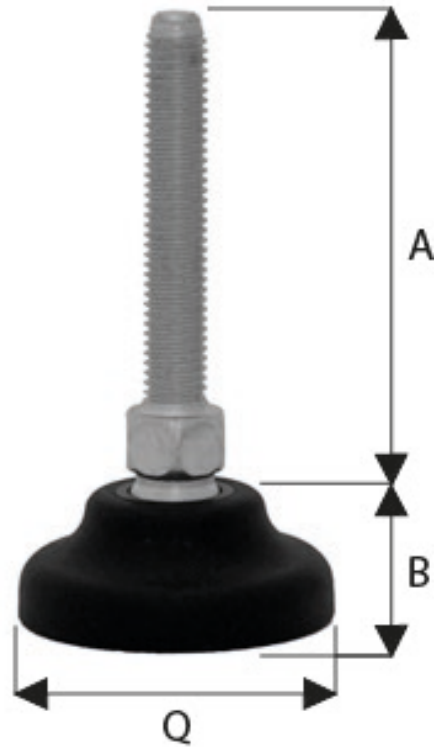


Ryðfrír stillifótur Rex

Ryðfrír hallanlegur stillifótur. Fótplatti er úr styrktu næloni (PA). Gúmiplatti er settur undir fótinn sem hækkar stillifótinn um 1 mm.

Stærð QD	A	H	Q	Burður
10 mm	95	71	40	500 kg
12 mm	90	69	40	500 kg

Öll mál í mm, nema þar sem annað er tekið fram.

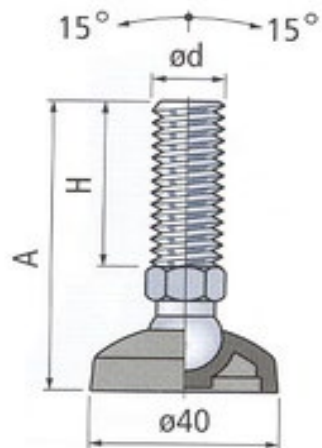


Ryðfrír stillifótur burðarmikill Rex

Ryðfrír hallanlegur stillifótur. Fótplatti er úr styrktu næloni (PA). Gúmíplatti er settur undir fótinn sem hækkar stillifótinn um 2 mm. Hægt er að festa fótinn við gólfið.

Stærð QD	A	H	Q	Burður
12 mm	95	69	80	900 kg
12 mm	155	132	80	900 kg
16 mm	95	64	80	1000 kg
16 mm	155	124	80	1000 kg

Öll mál í mm, nema þar sem annað er tekið fram.

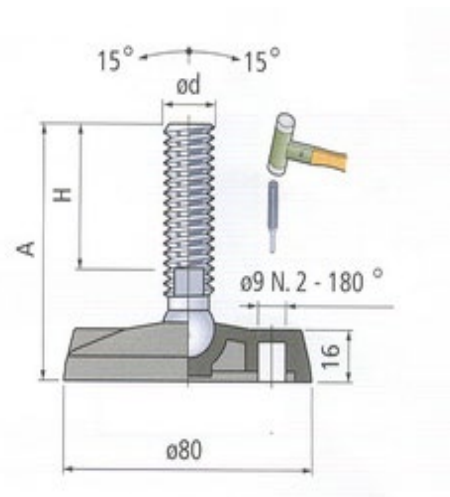


Ryðfrír stillifótur með stálfæti

Ryðfrír, fastur stillifótur, sem er sérstaklega hannaður með hreinlæti í huga. Auðveldur í þrifum, og ræður við gólfhalla allt að 5 gráðum.

Stærð D	A	B	Q	Burður
10 mm	100	21	50	306 kg
12 mm	100	22	75	816 kg
16 mm	150	22	75	816 kg

Öll mál eru í mm nema þar sem annað er tekið fram.

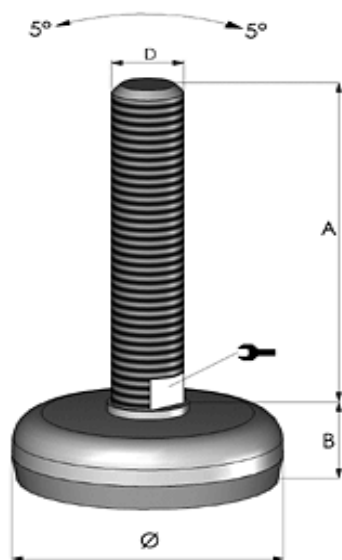

Ryðfrír stillifótur með stálfæti og gólffestingu

Ryðfrír stillifótur með gólffestingu. Stillifóturinn er hannaður með hreinlæti í huga. Hann er auðveldur í þrifum og ræður við gólfhalla upp að 5 gráðum.

Stærð D	A	B	Q	D1	E	Burður
16 mm	150	22	75	15	52	816 kg

Öll mál eru í mm nema þar sem annað er tekið fram.

